


ECODAN talpykla su integruotu boileriu **EHST20D-YM9D**

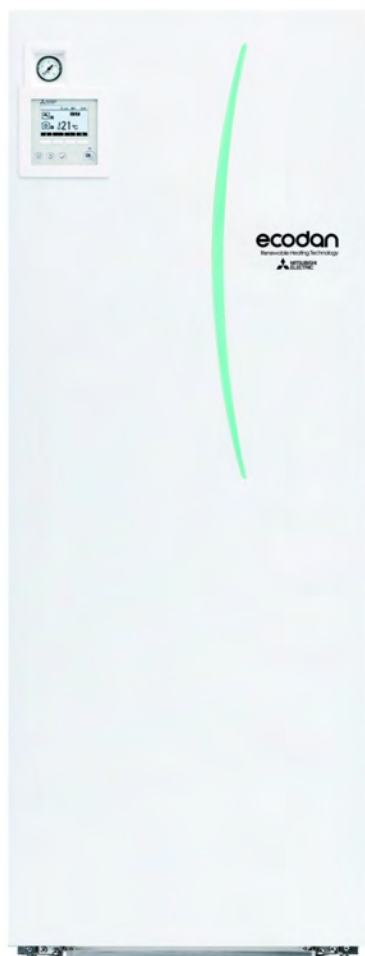

Labai kompaktiška, tyli, naši ir aplinkai nekenksminga šildymo sistema, kuri sukuria malonų namų klimatą. Unikali Ecodan technologija užtikrina maksimalią šilumą ir minimalias energijos sąnaudas.

"Viskas-viename" ECODAN Next Generation talpykloje įrengti visi būtini katilinės komponentai ir 200 litrų boileris karšto buitinio vandens ruošimui.

R32

SPLIT

200L

**BBR
APPROVED**


TECHNINĖ – SPECIFIKACIJA

VIDINIS ĮRENGINYS - ECODAN (R32)

VIDINIS ĮRENGINYS / PAVADINIMAS		EHST20D-YM9D*
Energijos klasė šildymui/W35°C		A+++
Energijos klasė karšto buitinio vandens ruošimui		A+
Triukšmo lygis (PWL)	dB(A)	40
El. šildytuvas	kW	3 + 6
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) (min. patalpos aukštis)	mm	595 x 1600 x 680 (1820)
Svoris (pilna/tuščia)	kg	314 / 106
Karšto vandens talpa	l	200
Maks. srovės temperatūra	°C	60
Min. srovės temperatūra	°C	20
Rekomenduojamas saugiklis (el.šildytuvui)	A	3 x 16
Maitinimo įtampa	V / F / Hz	400 / 3 / 50
Maks. darbinė srovė	A	13
Min - maks. temperatūros nustatymas	°C	0 - 35
Užtikrinama vidaus temperatūra	°C	10 - 30
Plėtimosi rezervuaras	l	12
* Specifikacija su išoriniu įrenginiu PUD-SWM80YAA		

TECHNINIS BRĖŽINYS (MM)

EHST20D-YM9D

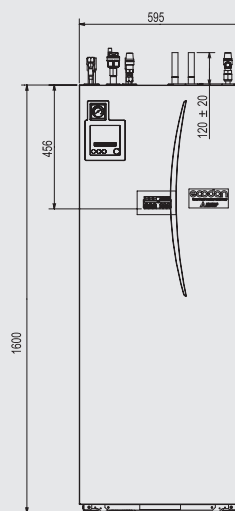

PRIEDAI

PAVADINIMAS	APRAŠYMAS
PAC TZ01-E	2-zonų pamašymo mazgas
PAR-WT50R-E	Belaidis valdymo pultelis ECODAN talpykloms (D versijai)



Pavyzdys. Šiuolaikinė katilinė su įdiegta ECODAN talpykla