

Rekuperatoriai **WANAS CLASSIC**



WANAS[®]

SMART SOLUTIONS

5 metų garantija.*



SEC (energijos suvartojimo vienetą) klasė	-	A
SEC esant vidutinio klimato	kWh/(m ² /year)	-38,33
SEC esant vėsus klimatas	kWh/(m ² /year)	-75,24
SEC esant šiltam klimatui	kWh/(m ² /year)	-14,56
Maks. srautas (esant 100 Pa)	m ³ /h	420
Triukšmo lygis	dB(A)	38-50
Išorinis statinis slėgis (esant 350 m ³ /h)	Pa	230
Energijos suvartojimas	W	19-240
Šildytuvo galia- SMART HEATER	W	500
Maitinimas	V/Hz	230/50
Ortakių diametras	mm	160
Maks. efektyvumas pagal UE 1254/2014, dT = 13 ° C, 100 m ³ / h,	%	89,3
Aukštis	mm	634
Plotis	mm	840
Ilgis	mm	550
Svoris	kg	65
Filtrų klasė	-	G4/M5



SEC (energijos suvartojimo vienetą) klasė	-	A
SEC esant vidutinio klimato	kWh/(m ² /year)	-38,33
SEC esant vėsus klimatas	kWh/(m ² /year)	-75,24
SEC esant šiltam klimatui	kWh/(m ² /year)	-14,56
Maks. srautas (esant 100 Pa)	m ³ /h	420
Triukšmo lygis	dB(A)	38-50
Išorinis statinis slėgis (esant 350 m ³ /h)	Pa	230
Energijos suvartojimas	W	19-240
Šildytuvo galia- SMART HEATER	W	500
Maitinimas	V/Hz	230/50
Ortakių diametras	mm	160
Maks. efektyvumas pagal UE 1254/2014, dT = 13 ° C, 100 m ³ / h,	%	89,3
Aukštis	mm	634
Plotis	mm	840
Ilgis	mm	550
Svoris	kg	65
Filtrų klasė	-	G4/M5




SEC (energijos suvartojimo vienetą) klasė	-	A
SEC esant vidutinio klimato	kWh/(m ² /year)	-38,12
SEC esant vėsus klimatas	kWh/(m ² /year)	-74,82
SEC esant šiltam klimatui	kWh/(m ² /year)	-14,46
Maks. srautas (esant 100 Pa)	m ³ /h	595
Triukšmo lygis	dB(A)	40-57
Išorinis statinis slėgis (esant 350 m ³ /h)	Pa	185
Energijos suvartojimas	W	29-344
Šildytuvo galia- SMART HEATER	W	500
Maitinimas	V/Hz	230/50
Ortakių diametras	mm	200
Maks. efektyvumas pagal UE 1254/2014, dT = 13 ° C, 100 m ³ / h,	%	90,7
Aukštis	mm	634
Plotis	mm	840
Ilgis	mm	657
Svoris	kg	72
Filtrų klasė	-	G4/M5



SEC (energijos suvartojimo vienetą) klasė	-	A
SEC esant vidutinio klimato	kWh/(m ² /rok)	-38,12
SEC esant vėsus klimatas	kWh/(m ² /rok)	-74,82
SEC esant šiltam klimatui	kWh/(m ² /rok)	-14,46
Maks. srautas (esant 100 Pa)	m ³ /h	595
Triukšmo lygis	dB(A)	40-57
Išorinis statinis slėgis (esant 350 m ³ /h)	Pa	185
Energijos suvartojimas	W	29-344
Šildytuvo galia- SMART HEATER	W	500
Maitinimas	V/Hz	230/50
Ortakių diametras	mm	200
Maks. efektyvumas pagal UE 1254/2014, dT = 13 ° C, 100 m ³ / h,	%	90,7
Aukštis	mm	634
Plotis	mm	840
Ilgis	mm	657
Svoris	kg	72
Filtrų klasė	-	G4/M5

Protingi sprendimai „WANAS CLASSIC”

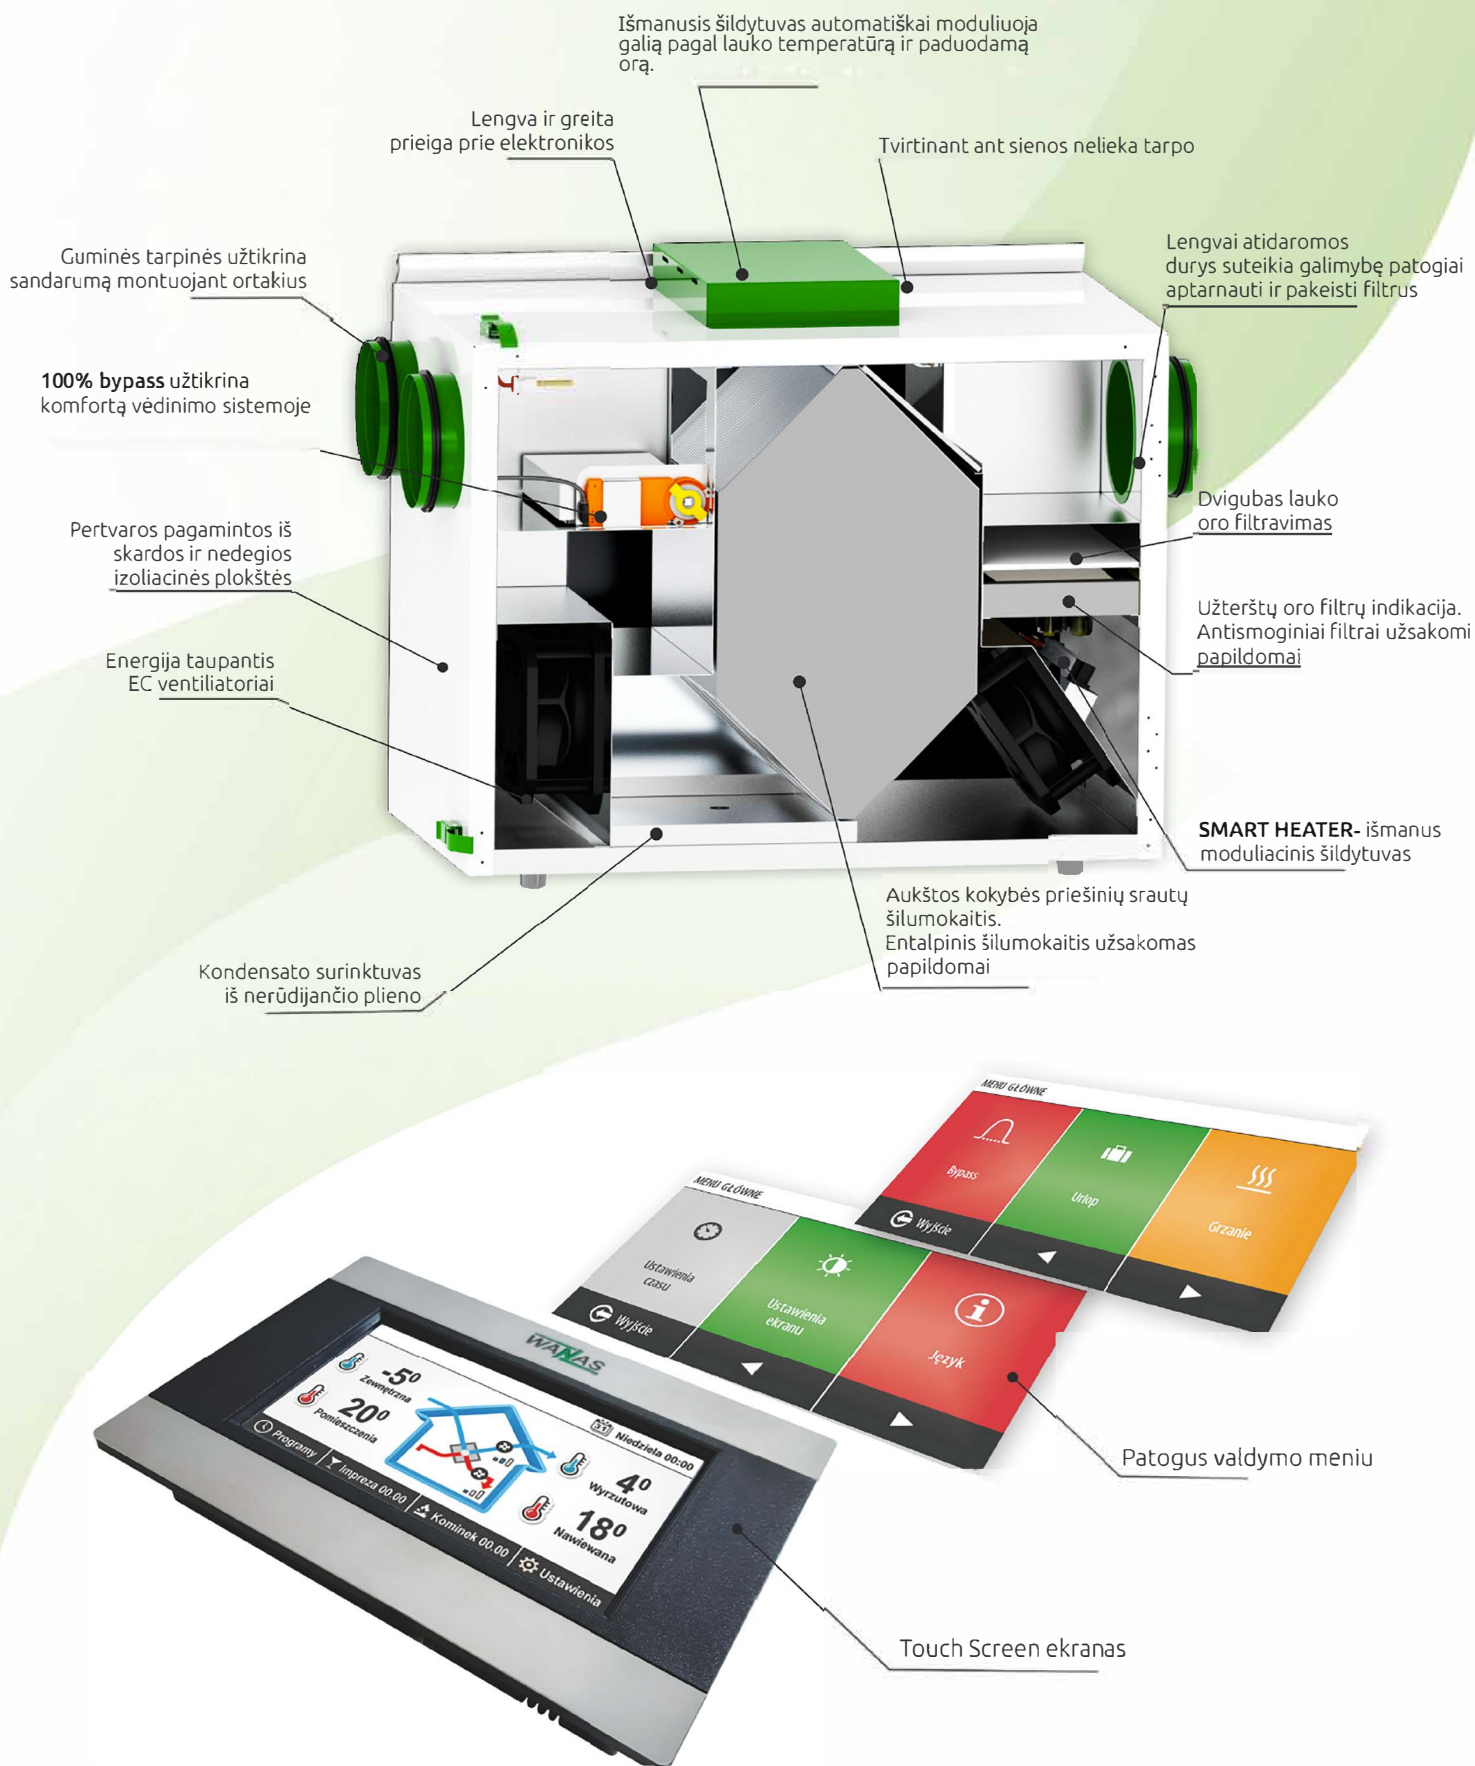

Aukštos kokybės ir didelio naudingumo „WANAS CLASSIC” serijos rekuperatoriai, tai išbandyti ir patikrinti vėdinimo sprendimai jūsų namams. „WANAS CLASSIC” serijos rekuperatoriai patikimi, saugūs, tylūs ir taupūs įrenginiai pripažinti vartotojų ir montuotojų daugelyje šalių. „WANAS CLASSIC” rekuperatoriai garantuoja aukštą surinkimo kokybę ir komfortą. Visiems „WANAS” rekuperatoriams suteikiama 5 metų garantija.*



WANAS 345

SEC (energijos suvartojimo vienetas) klasė	-	A
SEC esant vidutiniam klimatui	kWh/(m ² /metai)	-38,28
SEC esant vėsiam klimatui	kWh/(m ² /metai)	-75,13
SEC esant šiltam klimatui	kWh/(m ² /metai)	-14,54
Maks. Srauto greitis (esant 100 Pa)	m ³ /h	380
Triukšmo lygis	dB(A)	37-49
Išorinis statinis slėgis (esant 345 m ³ /h)	Pa	150
Energijos suvartojimas	W	16-170
Šildytuvo galia- SMART HEATER	W	500
Maitinimo šaltinis	V/Hz	230/50
Ortakių diametras	mm	160
Maks. efektyvumas pagal UE 1254/2014, dT = 13 ° C, 100 m ³ /h,	%	89,6
Aukštis	mm	325
Plotis	mm	1150
Ilgis	mm	665
Svoris	kg	56,4
Filtrų klasė	-	G4



WANAS 800

SEC (energijos suvartojimo vienetas) klasė	-	A
SEC esant vidutiniam klimatui	kWh/(m ² /metai)	-38,22
SEC esant vėsiam klimatui	kWh/(m ² /metai)	-75,03
SEC esant šiltam klimatui	kWh/(m ² /metai)	-14,51
Maks. Srauto greitis (esant 100 Pa)	m ³ /h	900
Triukšmo lygis	dB(A)	40-61
Išorinis statinis slėgis (esant 345 m ³ /h)	Pa	200
Energijos suvartojimas	W	24-335
Šildytuvo galia- SMART HEATER	W	2 000
Maitinimo šaltinis	V/Hz	230/50
Ortakių diametras	mm	250
Maks. efektyvumas pagal UE 1254/2014, dT = 13 ° C, 100 m ³ /h,	%	90,5
Aukštis	mm	407
Plotis	mm	1670
Ilgis	mm	1120
Svoris	kg	130
Filtrų klasė	-	G4



WANAS 900H

SEC (energijos suvartojimo vienetas) klasė	-	A+
SEC esant vidutiniam klimatui	kWh/(m ² /metai)	-39,47
SEC esant vėsiam klimatui	kWh/(m ² /metai)	-77,46
SEC esant šiltam klimatui	kWh/(m ² /metai)	-15,08
Maks. Srauto greitis (esant 100 Pa)	m ³ /h	1 000
Triukšmo lygis	dB(A)	38-56
Išorinis statinis slėgis (esant 345 m ³ /h)	Pa	230
Energijos suvartojimas	W	38-405
Šildytuvo galia - SMART HEATER	W	3 000
Maitinimo šaltinis	V/Hz	230/50
Ortakių diametras	mm	250
Maks. efektyvumas pagal UE 1254/2014, dT = 13 ° C, 100 m ³ /h,	%	95,3
Aukštis	mm	1080
Plotis	mm	1184
Ilgis	mm	720
Svoris	kg	146
Filtrų klasė	-	G4



WANAS 1300H

SEC (energijos suvartojimo vienetas) klasė	-	A
SEC esant vidutiniam klimatui	kWh/(m ² /metai)	-38,93
SEC esant vėsiam klimatui	kWh/(m ² /metai)	-76,41
SEC esant šiltam klimatui	kWh/(m ² /metai)	-14,83
Maks. Srauto greitis (esant 100 Pa)	m ³ /h	1468
Triukšmo lygis	dB(A)	39-64
Išorinis statinis slėgis (esant 345 m ³ /h)	Pa	240
Energijos suvartojimas	W	20-764
Šildytuvo galia - SMART HEATER	W	3 000
Maitinimo šaltinis	V/Hz	230/50
Ortakių diametras	mm	315
Maks. efektyvumas pagal UE 1254/2014, dT = 13 ° C, 100 m ³ /h,	%	95,3
Aukštis	mm	1080
Plotis	mm	1284
Ilgis	mm	720
Svoris	kg	152
Filtrų klasė	-	G4



WANAS 250

SEC (energijos suvartojimo vienetą) klasė	-	A
SEC esant vidutiniam klimatui	kWh/(m ² /metai)	-38,9
SEC esant vėsiam klimatui	kWh/(m ² /metai)	-76,35
SEC esant šiltam klimatui	kWh/(m ² /metai)	-14,82
Maks. Srauto greitis (esant 100 Pa)	m ³ /h	254
Triukšmo lygis	dB(A)	38-49
Išorinis statinis slėgis (esant 250 m ³ / h)	Pa	100
Energijos suvartojimas	W	17-171
Šildytuvo galia- SMART HEATER	W	500
Maitinimo šaltinis	V/Hz	230/50
Ortakių diametras	mm	125
Maks. efektyvumas pagal UE 1254/2014, dT = 13 ° C, 120 m ² /h,	%	93,5
Aukštis	mm	937
Plotis	mm	524
Ilgis	mm	413
Svoris	kg	51
Filtrų klasė	-	G4/M5



WANAS GWC 426

Gruntas - vanduo modulis WANAS GWC 426

Rekomenduojamas srautas iki	m ³ /h	600
Efektyvumas iki	kW	3,10
Energijos suvartojimas	W	4-64
Maitinimo šaltinis	V/Hz	230/50
Ortakių diametras	mm	200
Aukštis	mm	634
Plotis	mm	840
Ilgis	mm	547
Svoris	kg	40
Filtrų klasė	-	G4
Ventiliuojamo pastato plotas iki	m ²	250
Ortakių pajungimas	-	Universalus



WANAS 426

Šildymo - vėsinimo modulis

Rekomenduojamas srautas iki	m ³ /h	600
Efektyvumas iki	kW	3,10
Energijos suvartojimas	W	-
Ortakių diametras	mm	200
Aukštis	mm	402
Plotis	mm	683
Ilgis	mm	550
Svoris	kg	30
Filtrų klasė	-	G4
Ventiliuojamo pastato plotas iki	m ²	250
Ortakių pajungimas	-	Universalus




WANAS UMECTO

Drėkintuvas Wanas UMECTO


Maks. srautas	m ³ /h	600
Energijos suvartojimas	W	15
Maitinimo šaltinis	V/Hz	230/50
Ortakių diametras	mm	200
Vandens jungties skersmuo	cal	3/4
Nominali talpa	l/h	0,35
Šildytuvo galia - SMART HEATER Maksimalus	W	1 000
vandens suvartojimas	l	1,3
Oro pasipriešinimas esant 200 m ³ / h	Pa	6
Vandens slėgis	MPa	0,15-0,6
Vandens temperatūra min-max	°C	5- 20
Vandens kietumas	max. Mg CaCO ₃	200
Aukštis	mm	551
Plotis	mm	405
Ilgis	mm	448
Svoris	kg	22

Išorinis statistinis slėgis / srautas

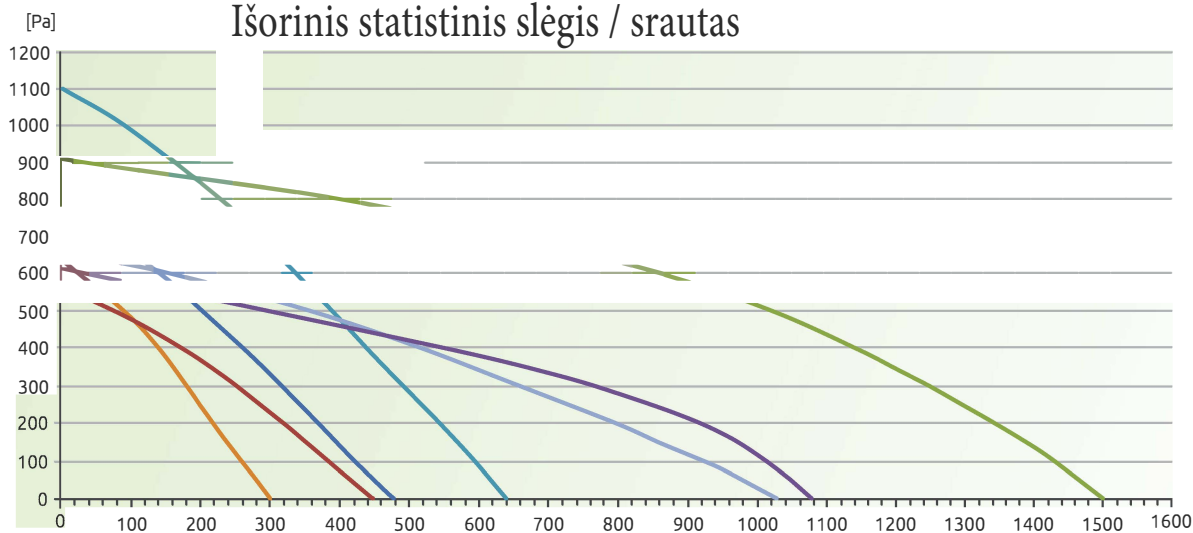

- WANAS 250 MN
- WANAS 345
- WANAS 350 V/H
- WANAS 550 V/H
- WANAS 800
- WANAS 900 H
- WANAS 1300 H

Oro srauto efektyvumas

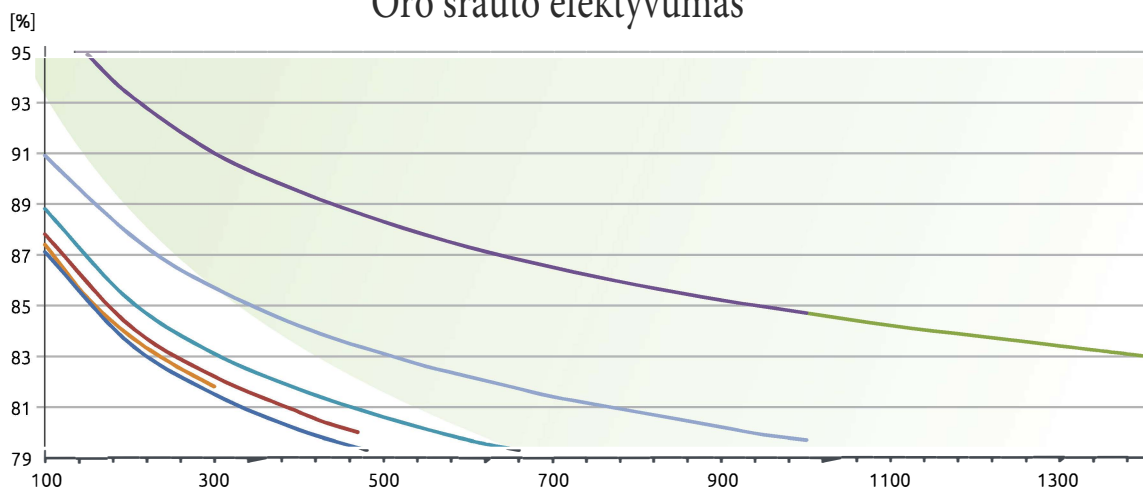

- WANAS 250 MN
- WANAS 345
- WANAS 350 V/H
- WANAS 550 V/H
- WANAS 800
- WANAS 900 H
- WANAS 1300 H

pagal PN-EN 308, T. = 5 ° C, T. = 25 ° C



- oro ištraukimas iš patalpų
- grynas oras iš lauko
- oro tiekimas į patalpas
- oro išmetimas į lauką

WANAS



Distributorius

Oficialus ir įgaliotas WANAS atstovas

Baltijos šalyse:

UAB „Abara group“,

el.paštas: sales@abaragroup.eu

www.abaragroup.eu

www.wanasbaltic.eu

*yra papildomų sąlygų.