





CRISTALLO

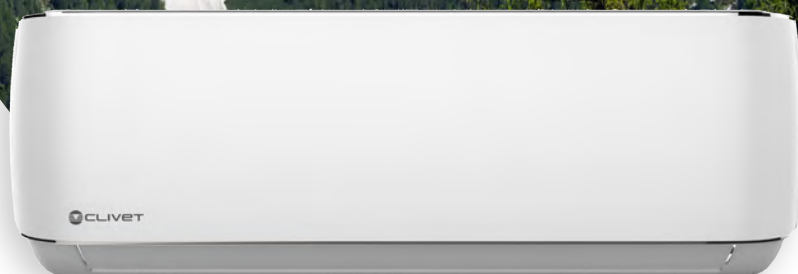

MONO Split įrenginio vidinis sieninis blokas

KODĖL VERTA RINKTIS CRISTALLO?

- ✓ Integruotos išmaniosios funkcijos: valdymas su išmaniuoju telefonu naudojant NetHome Plus programėlę ir valdymas balsu su Amazon Alexa.
- ✓ Paprastas ir elegantiškas dizainas su aptakiais kraštais
- ✓ Suderinamas su MONO Split/MULTI Split lauko blokais
- ✓ Gold Fin lauko ir vidaus blokų šilumokaičių danga
- ✓ Profesionalus techninis aptarnavimas Lietuvoje

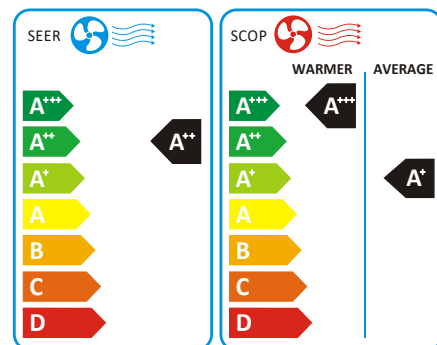

KOMFORTAS




PATIKIMUMAS



PATOGIOS FUNKCIJOS



SVEIKATA



ENERGIJOS TAUPYMAS



PASIRINKTINAI



CRISTALLO 27M÷70M

MONO Split

Komplektas

			27M	35M	53M	70M	
Vėsinimo galingumas	Nominalus (Min. ≈ Maks.)	kW	2,6 (1,0 ≈ 3,2)	3,5 (1,4 ≈ 4,3)	5,3 (3,4 ≈ 5,9)	7,0 (2,1 ≈ 8,4)	
Šildymo galingumas	Nominalus (Min. ≈ Maks.)	kW	2,9 (0,8 ≈ 3,4)	3,8 (1,1 ≈ 4,4)	5,6 (3,1 ≈ 5,8)	7,3 (1,6 ≈ 8,2)	
Elektra	Maitinimas	Įtampa/Dažnis/Fazės	V/Hz/-	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
	Vartojama galia	Min. ≈ Maks. (vėsinimo)	W	80 ≈ 1.100	120 ≈ 1.650	560 ≈ 2.050	420 ≈ 3.200
	Vartojama srovė	Min. ≈ Maks. (vėsinimo)	A	0,35 ≈ 4,78	0,5 ≈ 7,2	2,4 ≈ 9,0	1,8 ≈ 13,9
Sezoninis efektyvumas ¹	Vėsinimo	SEER	-	6,9	7,0	7,0	6,5
	Šildymo-vidutin. klimatas	SCOP	-	4,0	4,1	4,0	4,0
Šaltnešis	Tipas / GWP		-/-	R-32 / 675			
	Išankstinis užpildas		kg / m	0,55 / 5	0,55 / 5	1,1 / 5	1,45 / 5
	Papildymo kiekis		g/m	12	12	12	24
Šaltnešio linijos	Prijungimo skersmenys	Skysčio linija - Dujų linija	inch	ø1/4" - 3/8"	ø1/4" - 3/8"	ø1/4" - 1/2"	ø3/8" - 5/8"
	Maksimalus ilgis		m	25	25	30	50
	Maks. ΔH ODU / IDU ²		m	±10	±10	±20	±25

Vidinis blokas

		IM2-XY	27M	35M	53M	70M	
Prekės kodas			89102292	88052293	87032222	88072296	
Matmenys	P x G x A	mm	722×187×290	802×189×297	965×215×319	1.080×226×335	
Svoris	Įrenginio / Su pakuote	kg	7,3 / 9,7	8,6 / 11,1	10,9 / 14,2	13,7 / 17,3	
Garso slėgis	Hi/Mid/Lo	dB(A)	39/32/26	39/32/26	43/33,5/28	47/41,5/30,5	
Nuotolinis pultas	Nustatoma temperatūra	Min. ≈ Maks.	°C	17 ≈ 30	17 ≈ 30	17 ≈ 30	17 ≈ 30

Lauko blokas

		MM2-Y	27M	35M	53M	70M
Prekės kodas			89122244	89122224	87032220	88072297
Matmenys	P x G x A	mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
Svoris	Įrenginio / Su pakuote	kg	23,2 / 25	23,2 / 25	33,5 / 36,1	43,9 / 46,9
Garso slėgis	Nominalus	dB(A)	56	56	55,5	60,5
Darbinės ribos	Vėsinimas	Lauko temperatūra	°C	-15 ≈ 50		
	Šildymas	Lauko temperatūra	°C	-15 ≈ 30	-15 ≈ 30	-20 ≈ 30

¹ SEER ir SCOP duomenys, santykiniai energijos rodikliai ir metinis energijos suvartojimas pagal EN 14825 standarto matavimus.

Ventiliatoriaus greitis: Hi = didelis; Mid = vidutinis; Lo = mažas; Si = tylus

² ODU = (OutsiDe Unit) Lauko blokas; IDU = (InsiDe Unit) Vidinis blokas

Testavimo sąlygos:
pagal EN14511 / EN12102

Vėsinimas: patalpos oro temperatūra 27°C DB/19°C WB; lauko oro temperatūra 35°C DB/24°C WB;
Šildymas: patalpos oro temperatūra 20°C DB/15°C WB; lauko oro temperatūra 7°C DB/6°C WB.

Duomenys deklaruojami pagal EU 626/2011 deleguotąjį reglamentą

TIEKIMO APIMTIS



Vidinis blokas
IM2-XY



Lauko blokas
MM2-Y



Wi-Fi modulis
NWMX



Nuotolinis pultas
RG10A4-D-BGEF



Laidinis valdiklis
KJR-120X1-TFBG-E
(kartu būtinas MKSSX)



Daugiafunkcinis priedas
MKSSX