


STELVIO


MONO Split įrenginio vidinis sieninis blokas

KODĖL VERTA RINKTIS STELVIO?

- ✓ Integruotos išmaniosios funkcijos: valdymas su telefonu naudojant NetHome Plus programėlę ir valdymas balsu su Amazon Alexa
- ✓ Itin platus veikimo diapazonas: šildymo režimas $-30^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$; vėsinimo režimas $-15^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$
- ✓ Drėgmės kontrolė: įrenginys sausina orą pagal naudotojo nustatytą santykinę drėgmę
- ✓ Didžiausias komfortas su integruotu "Intelligent Eye" jutikliu
- ✓ Gold Fin lauko ir vidaus blokų šilumokaičių danga
- ✓ Profesionalus techninis aptarnavimas Lietuvoje

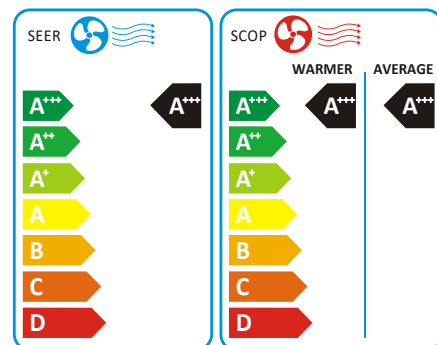

KOMFORTAS

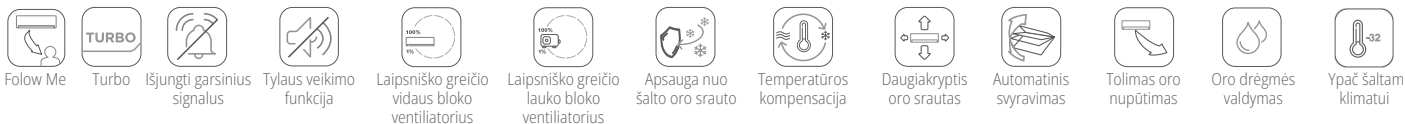

PATIKIMUMAS



ENERGIJOS TAUPYMAS




PATOGIOS FUNKCIJOS



SVEIKATA



PASIRINKTINAI



STELVIO 35M

MONO Split

Komplektas

		35M	
Vėsinimo galingumas	Nominalus (Min. ≈ Maks.)	kW	3,5 (1,0 ≈ 4,8)
Šildymo galingumas	Nominalus (Min. ≈ Maks.)	kW	4,2 (0,8 ≈ 7,2)
Elektra	Maitinimas	Įtampa/Dažnis/Fazės	V/Hz/-
	Vartojama galia	Min. ≈ Maks. (šildymo)	W
	Vartojama srovė	Min. ≈ Maks. (šildymo)	A
Sezoninis efektyvumas ¹	Vėsinimo	SEER	-
	Šildymo-vidutin. klimatas	SCOP	-
	Tipas / GWP	-/-	R-32 / 675
Šaltnešis	Išankstinis užpildas	kg / m	0,90 / 5
	Papildymo kiekis	g/m	12
	Prijungimo skersmenys	Skysčio linija - Dujų linija	inch
Šaltnešio linijos	Maksimalus ilgis	m	25
	Maks. ΔH Lauko blokas / Vidinis blokas	m	±10

Vidinis blokas

		IH2-Y	35M
Prekės kodas			87022241
Matmenys	P x G x A	mm	895×248×298
Svoris	Įrenginio / Su pakuote	kg	12,7 / 17,5
Garso slėgis	Hi/Mid/Lo	dB(A)	43 / 34 / 24
Nuotolinis pultas	Nustatoma temperatūra	Min. ≈ Maks.	°C
			16 ≈ 30

Lauko blokas

		MH2-Y	35M
Prekės kodas			87022243
Matmenys	P x G x A	mm	805×330×554
Svoris	Įrenginio / Su pakuote	kg	32,3 / 34,8
Garso slėgis	Nominalus	dB(A)	55,5
Darbinės ribos	Vėsinimas (Min. ≈ Maks.)	Lauko temperatūra	°C
	Šildymas (Min. ≈ Maks.)	Lauko temperatūra	°C
			-15 ≈ 50
			-30 ≈ 30

¹ SEER ir SCOP duomenys, santykiniai energijos rodikliai ir metinis energijos suvartojimas pagal EN 14825 standarto matavimus.

Ventiliatoriaus greitis: Hi = didelis; Mid = vidutinis; Lo = mažas; Si = tylus
Duomenys deklaruojami pagal EU 626/2011 deleguotąjį reglamentą

Testavimo sąlygos:
pagal EN14511 / EN12102

Vėsinimas: patalpos oro temperatūra 27°C DB/19°C WB; lauko oro temperatūra 35°C DB/24°C WB;
Šildymas: patalpos oro temperatūra 20°C DB/15°C WB; lauko oro temperatūra 7°C DB/6°C WB.

TIEKIMO APIMTIS



Vidinis blokas
IH2-Y



Lauko blokas
MH2-Y



Wi-Fi modulis
NWX



Nuotolinis pultas
RG10P1-G2HS-BGEF



Laidinis valdiklis
KJR-120X1-TFBG-E
(kartu būtinai MBLCX)



Daugiafunkcinis
priedas
MBLCX