


# Domekt R 600 H C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m <sup>3</sup> /h	650
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	181
Atskaitos srautas, m <sup>3</sup> /s	0,126
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m <sup>3</sup> /h)	0,26
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	83
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/6,4
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	7,3
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm <sup>2</sup>	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	158
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	62
Garso galia, L <sub>WA</sub> , dBA	44
Garso slėgis, L <sub>PA</sub> , dBA, (3 m)	33
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	475×235×46
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	570×600×1060
Priežiūros erdvė, mm	1100
Masė, kg	80



## Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

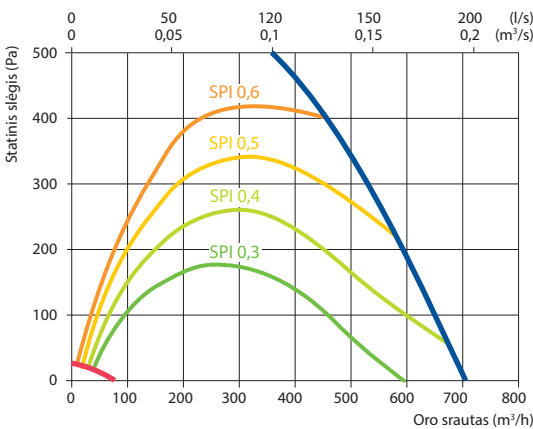


## Šiluminis naudingumas

Lauke, °C	Žiema				Vasara			
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	14,4	15,7	16,6	17,4	18,3	22,5	23,4	24,2


Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

## Dešininis (R1)

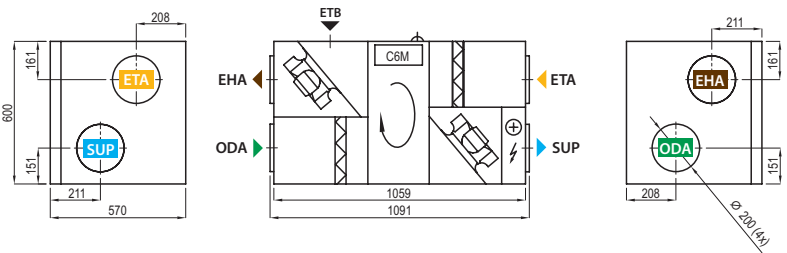

## Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-200+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA AGS-200-50-600-M SUP/ETA AGS-200-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-200
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,7-5
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-200
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-200
Freoninis aušintuvas	DCF-0,7-5
Šalčio mašina	MOU-18HFN8a+KA8140



## Kairinis (L1)



- ▶ ODA – iš lauko imamas oras
- ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras
- ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras
- ▶ EHA – į lauką išmetamas oras
- ▶ ETB – papildomo ištraukimo junginys (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)