



Domekt CF 200 F C8 E0

Maksimalus įrenginio našumas, m³/h	173
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	48
Atskaitos srautas, m³/s	0,034
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,24
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	85
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas E0, A	0,9
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	41
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	15
Garso galia, L _{WA} , dBA	42
Garso slėgis, L _{pA} , dBA, (3 m)	31
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	165×280×22
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	660×205×965
Priežiūros erdvė, mm	660
Masė, kg	33



Našumas

Įrenginys su standartinė komplektacija

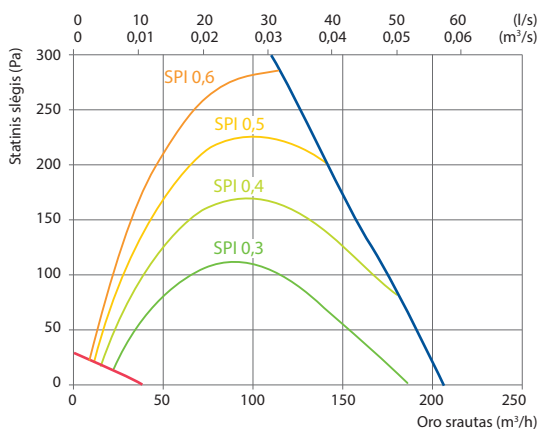

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/ETA ASTS-160-600-M
	SUP/EHA ASTS-160-900-M
Pirminis elektrinis šildytuvas	EHC-SI/FC/K (-10...+20°C)
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160

Montavimo padėties




Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	15,3	16,5	17,3	18	18,7	22,4	23,2	23,9


Patalpos temperatūra +22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

Vaizdas iš aptarnavimo pusės

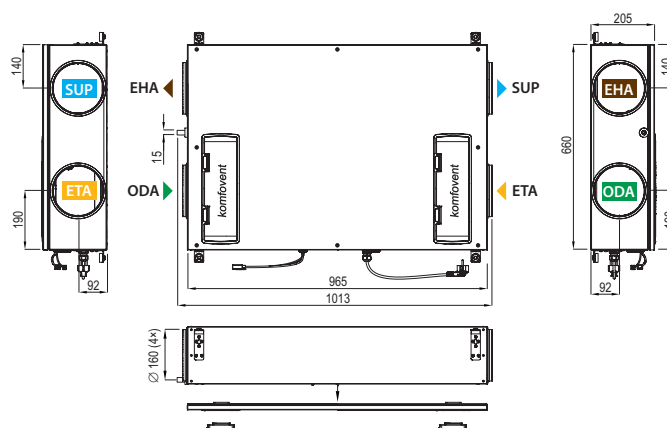

Kairinis (L1)

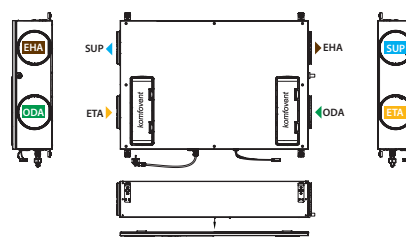

▶ ODA – iš lauko imamas oras

▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras

▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras

▶ EHA – į lauką išmetamas oras