
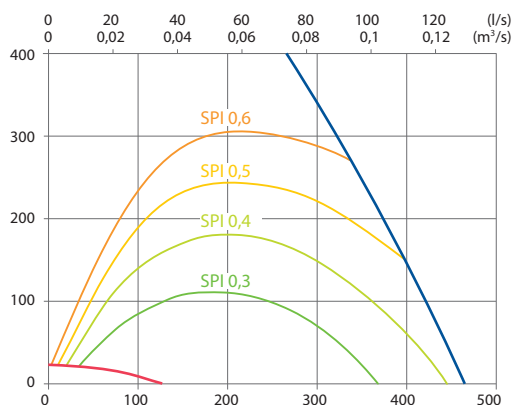



Domekt CF 400 V C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m³/h	422
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	117
Atskaitos srautas, m³/s	0,082
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,28
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	89
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/4,9
El. pirminio šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/9,9
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	8,1
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	123
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	48
Garso galia, L _{WA} , dBA	45
Garso slėgis, L _{pA} , dBA, (3 m)	34
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	350×220×46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	585×750×598
Priežiūros erdvė, mm	750
Masė, kg	55



18,3* 18,9* 19,5* 19,5* 19,5 22,3 22,9 23,5

Dešininis (R1)

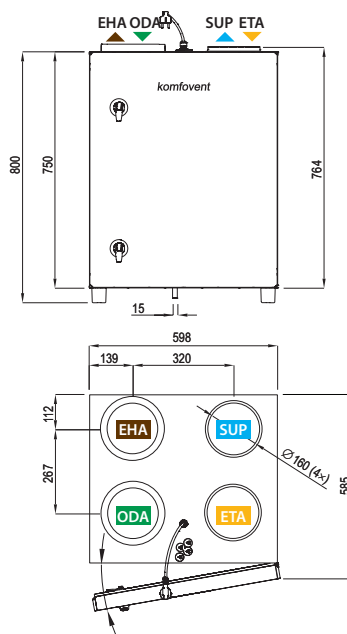

Kairinis (L1)



Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/ETA ASTS-160-600-M
	SUP/EHA ASTS-160-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160
Freoninis aušintuvas	DCF-0,4-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8a+ KA8142